LUSSIOL PROTECH



ARTEMIS

LED CREE | DRIVER SOSEN | IP66 | IK08 | DIMMABLE | GARANTIE 7 ANS


Informations générales	
Driver	Sosen
Durée de vie	90000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	100-277 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 6 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
UGR (indice d'éblouissement unifié)	< 21
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique et asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation
ON/OFF 1-10V (en option) DALI (en option)


Angle de distribution lumineuse

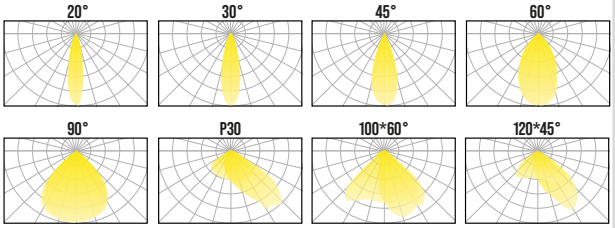

Accessoires



Grille de protection

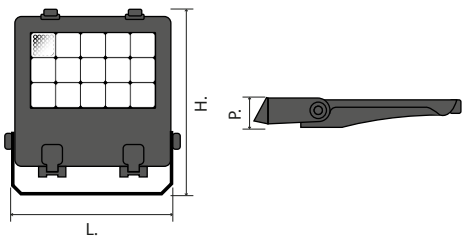

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
705025	160 lm/W	100W	16000 lm	ON/OFF	3000K	> 70	461*69*320 mm
705026					4000K		
705027					5000K		
705028					5700K		
705029					6500K		
705030		150W	24000 lm		3000K		
705031					4000K		
705032					5000K		
705033					5700K		
705034					6500K		
705035		200W	32000 lm		3000K		464*69*380 mm
705036					4000K		
705037					5000K		
705038					5700K		
705039					6500K		
705040		240W	38400 lm		3000K		534*69*440 mm
705041					4000K		
705042					5000K		
705043					5700K		
705044					6500K		
705045		300W	48000 lm		3000K		
705046					4000K		
705047					5000K		
705048					5700K		
705049					6500K		
705050		100W	16000 lm	1-10V	3000K		461*69*320 mm
705051					4000K		
705052					5000K		
705053					5700K		
705054					6500K		
705055		150W	24000 lm		3000K		
705056					4000K		
705057					5000K		
705058					5700K		
705059					6500K		
705060		200W	32000 lm		3000K		464*69*380 mm
705061					4000K		
705062					5000K		
705063					5700K		
705064					6500K		
705065		240W	38400 lm		3000K		534*69*440 mm
705066					4000K		
705067					5000K		
705068					5700K		
705069					6500K		
705070		300W	48000 lm		3000K		
705071					4000K		
705072					5000K		
705073					5700K		
705074					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
705075	160 lm/W	100W	16000 lm	DALI	3000K	> 70	461*69*320 mm
705076					4000K		
705077					5000K		
705078					5700K		
705079					6500K		
705080		150W	24000 lm		3000K		
705081					4000K		
705082					5000K		
705083					5700K		
705084					6500K		
705085		200W	32000 lm		3000K		464*69*380 mm
705086					4000K		
705087					5000K		
705088					5700K		
705089					6500K		
705090		240W	38400 lm		3000K		534*69*440 mm
705091					4000K		
705092					5000K		
705093					5700K		
705094					6500K		
705095		300W	48000 lm		3000K		
705096					4000K		
705097					5000K		
705098					5700K		
705099					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799936	Grille de protection inox (100W / 150W)
799937	Grille de protection inox (200W)
799938	Grille de protection inox (240W / 300W)