




LUSSIOL
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

EOS EMERGENCY



LED
BRIDGELUX

DRIVER
PHILIPS



GARANTIE
7 ANS

Informations générales

Driver	Philips
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	220-240 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel 2 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 10 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-20 à +45 °C

Commandes et Gradation

Variation d'éclairage par capteur
Capteur intégré, télécommande

Angle de distribution lumineuse



Accessoires




Connecteur de fil
avec attache en
acier inoxydable



Interrupteur DIP
pour réglage
de la température
de couleur



Interrupteur DIP
pour réglage
de la puissance

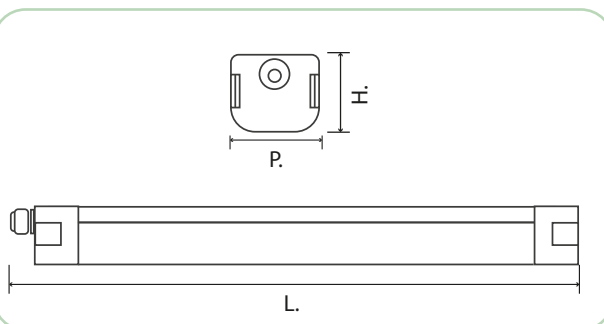



LUSSIOL
PROTECH

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION [L*P*H]
712173	140 lm/W	20W	2800 lm	Emergency	3000K	> 80	659*74*74 mm
712174					4000K		
712175					5000K		
712176					5700K		
712177					6500K		
712178		40W	5600 lm		3000K		1221*74*64 mm
712179					4000K		
712180					5000K		
712181					5700K		
712182					6500K		
712183		60W	8400 lm		3000K		1502*74*64 mm
712184					4000K		
712185					5000K		
712186					5700K		
712187					6500K		