




LUSSIOL
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

EOS SENSOR



Informations générales

Driver	Lifud
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	220-240 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel 2 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 10 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-20 à +45 °C

Commandes et Gradation

PIR Daylight
Micro-wave Daylight

Angle de distribution lumineuse




Accessoires



Connecteur de fil
avec attache en
acier inoxydable



Télécommande

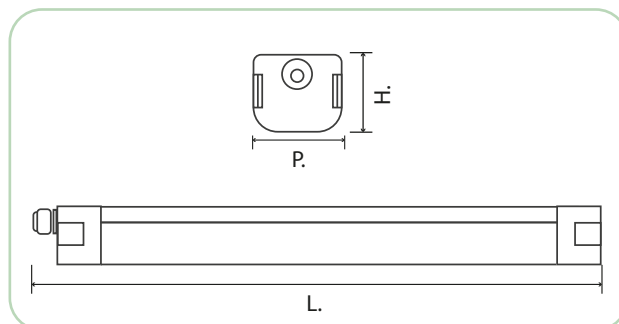



**LUSSIOI
PROTECH**

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION [L*P*H]
712040	150 lm/W	20W	3000 lm	PIR Daylight	3000K	> 80	659*74*74 mm
712041					4000K		
712042					5000K		
712043					5700K		
712044					6500K		
712045		40W	6000 lm	PIR Daylight	3000K		1221*74*64 mm
712046					4000K		
712047					5000K		
712048					5700K		
712049					6500K		
712050		60W	9000 lm		3000K		1502*74*64 mm
712051					4000K		
712052					5000K		
712053					5700K		
712054					6500K		
712077		20W	3000 lm		3000K		659*74*74 mm
712078					4000K		
712079					5000K		
712080					5700K		
712081					6500K		
712082		40W	6000 lm	Micro-wave Daylight	3000K		1221*74*64 mm
712083					4000K		
712084					5000K		
712085					5700K		
712086					6500K		
712087		60W	9000 lm		3000K		1502*74*64 mm
712088					4000K		
712089					5000K		
712090					5700K		
712091					6500K		
712092	170 lm/W	20W	3400 lm	PIR Daylight	3000K		659*74*74 mm
712093					4000K		
712094					5000K		
712095					5700K		
712096					6500K		
712097		40W	6800 lm	PIR Daylight	3000K		1221*74*64 mm
712098					4000K		
712099					5000K		
712100					5700K		
712101					6500K		
712102		60W	10200 lm		3000K		1502*74*64 mm
712103					4000K		
712104					5000K		
712105					5700K		
712106					6500K		
712107		20W	3400 lm		3000K		659*74*74 mm
712108					4000K		
712109					5000K		
712110					5700K		
712111					6500K		
712112		40W	6800 lm	Micro-wave Daylight	3000K		1221*74*64 mm
712113					4000K		
712114					5000K		
712115					5700K		
712116					6500K		
712117		60W	10200 lm		3000K		1502*74*64 mm
712118					4000K		
712119					5000K		
712120					5700K		
712121					6500K		