




LUSSIOI
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

EOS



Informations générales

Driver	Philips
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	220-240 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel 2 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 15 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-20 à +45 °C

Commandes et Gradation

ON/OFF
DALI (en option)
Puissance ajustable (en option)
CCT ajustable (en option)
CCT & Puissance ajustable (en option)

Angle de distribution lumineuse




Accessoires



Connecteur de fil
avec attache en
acier inoxydable



Interrupteur
DIP

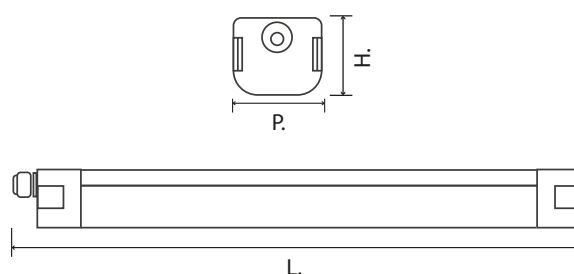



LUSSIOI
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
712001	170 lm/W	20W	3400 lm	ON/OFF	3000K	> 80	659*74*74 mm
712002					4000K		
712003					5000K		
712004					5700K		
712005					6500K		
712006		40W	6800 lm		3000K		1221*74*64 mm
712007					4000K		
712008					5000K		
712009					5700K		
712010					6500K		
712011		60W	10200 lm		3000K		1502*74*64 mm
712012					4000K		
712013					5000K		
712014					5700K		
712015					6500K		
712016		20W	3400 lm	DALI	3000K		659*74*74 mm
712017					4000K		
712018					5000K		
712020					5700K		
712022					6500K		
712023		40W	6800 lm		3000K		1221*74*64 mm
712024					4000K		
712025					5000K		
712026					5700K		
712027					6500K		
712028		60W	10200 lm		3000K		1502*74*64 mm
712029					4000K		
712030					5000K		
712031					5700K		
712032					6500K		
712033		20W (plage de réglage : 12 W / 14 W / 17 W / 20W)	3400 lm	Puissance ajustable	3000K		659*74*74 mm
712034					4000K		
712035	5000K						
712036	5700K						
712037	6500K						
712038	40W (plage de réglage : 23 W / 28 W / 34 W / 40W)	6800 lm	3000K		1221*74*64 mm		
712039			4000K				
712066			5000K				
712067			5700K				
712068			6500K				
712069	60W (plage de réglage : 33 W / 40 W / 50 W / 60 W)	10200 lm	3000K		1502*74*64 mm		
712070			4000K				
712071			5000K				
712072			5700K				
712073			6500K				
712074	20W	3400 lm	CCT ajustable	3000K /	659*74*74 mm		
712075	40W	6800 lm		4000K /	1221*74*64 mm		
712076	60W	10200 lm		5000K	1502*74*64 mm		
712055		20W (plage de réglage : 12 W / 14 W / 17 W / 20W)	3400 lm	CCT & Puissance ajustable	3000K / 4000K / 5000K	659*74*74 mm	
712060		40W (plage de réglage : 23 W / 28 W / 34 W / 40W)	6800 lm			1221*74*64 mm	
712065		60W (plage de réglage : 33 W / 40 W / 50 W / 60 W)	10200 lm			1502*74*64 mm	



**LUSSIOI
PROTECH**

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
712122	150 lm/W	20W	3000 lm	ON/OFF	3000K	> 80	659*74*74 mm
712123					4000K		
712124					5000K		
712125					5700K		
712126					6500K		
712127		40W	6000 lm		3000K		1221*74*64 mm
712128					4000K		
712129					5000K		
712130					5700K		
712131					6500K		
712132		60W	9000 lm		3000K		1502*74*64 mm
712133					4000K		
712134					5000K		
712135					5700K		
712136					6500K		
712137		20W	3000 lm	DALI	3000K		659*74*74 mm
712138					4000K		
712139					5000K		
712140					5700K		
712141					6500K		
712142		40W	6000 lm		3000K		1221*74*64 mm
712143					4000K		
712144					5000K		
712145					5700K		
712146					6500K		
712147		60W	9000 lm		3000K		1502*74*64 mm
712148					4000K		
712149					5000K		
712150					5700K		
712151					6500K		
712152	20W (plage de réglage : 12 W / 14 W / 17 W / 20W)	3000 lm	Puissance ajustable	3000K	659*74*74 mm		
712153				4000K			
712154				5000K			
712155				5700K			
712156				6500K			
712157	40W (plage de réglage : 23 W / 28 W / 34 W / 40W)	6000 lm		3000K	1221*74*64 mm		
712158				4000K			
712159				5000K			
712160				5700K			
712161				6500K			
712162	60W (plage de réglage : 33 W / 40 W / 50 W / 60 W)	9000 lm		3000K	1502*74*64 mm		
712163				4000K			
712164				5000K			
712165				5700K			
712166				6500K			
712167	20W	3000 lm	CCT ajustable	3000K /	659*74*74 mm		
712168	40W	6000 lm		4000K /	1221*74*64 mm		
712169	60W	9000 lm		5000K	1502*74*64 mm		
712170	20W (plage de réglage : 12 W / 14 W / 17 W / 20W)	3000 lm	CCT & Puissance ajustable	3000K / 4000K / 5000K		659*74*74 mm	
712171	40W (plage de réglage : 23 W / 28 W / 34 W / 40W)	6000 lm				CCT	
712172	60W (plage de réglage : 33 W / 40 W / 50 W / 60 W)	9000 lm				CCT	