LUSSIOL PROTECH

GAIA







LED PHILIPS | DRIVER SOSEN | IP66 | IK08 | DIMMABLE | GARANTIE 7 ANS | OPTION


Informations générales	
Driver	Sosen
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	100-277 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 10 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K
Type d'optique	Asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +40 °C
Diamètre de mâts adapté	60 mm

Commandes et Gradation
ON/OFF
1-10V (en option)
Compatible NEMA (en option)

Angle de distribution lumineuse




Accessoires



Cellule photoélectrique pour support NEMA



Interrupteur DIP

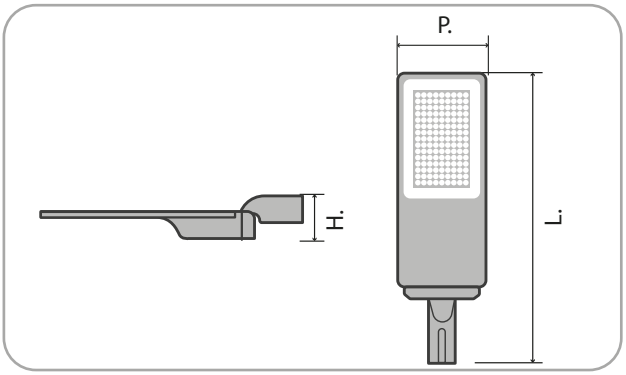

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
710045	160 lm/W	24W	3840 lm	ON/OFF	3000K	> 70	515*190*99 mm
710046					4000K		
710047					5000K		
710048					5700K		
710049					6500K		
710050		40W	6400 lm		3000K		
710051					4000K		
710052					5000K		
710053					5700K		
710054					6500K		
710055	150 lm/W	50W	7500 lm		3000K		
710056					4000K		
710057					5000K		
710058					5700K		
710059					6500K		
710060	160 lm/W	80W	12800 lm		3000K		575*312*109 mm
710061					4000K		
710062					5000K		
710063					5700K		
710064					6500K		
710065	150 lm/W	100W	15000 lm		3000K		
710066					4000K		
710067					5000K		
710068					5700K		
710069					6500K		
710070		120W	18000 lm		3000K		615*262*109 mm
710071					4000K		
710072					5000K		
710073					5700K		
710074					6500K		
710075		150W	22500 lm		3000K		
710076					4000K		
710077					5000K		
710078					5700K		
710079					6500K		
710080		180W	27000 lm		3000K		685*287*109 mm
710081					4000K		
710082					5000K		
710083					5700K		
710084					6500K		
710085		200W	30000 lm		3000K		
710086					4000K		
710087					5000K		
710088					5700K		
710089					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
710135	160 lm/W	24W	3840 lm	1-10V	3000K	> 70	515*190*99 mm
710136					4000K		
710137					5000K		
710138					5700K		
710139					6500K		
710140		40W	6400 lm		3000K		
710141					4000K		
710142					5000K		
710143					5700K		
710144					6500K		
710145	150 lm/W	50W	7500 lm		3000K		
710146					4000K		
710147					5000K		
710148					5700K		
710149					6500K		
710150	160 lm/W	80W	12800 lm		3000K		575*312*109 mm
710151					4000K		
710152					5000K		
710153					5700K		
710154					6500K		
710155	150 lm/W	100W	15000 lm		3000K		
710156					4000K		
710157					5000K		
710158					5700K		
710159					6500K		
710160		120W	18000 lm		3000K		615*262*109 mm
710161					4000K		
710162					5000K		
710163					5700K		
710164					6500K		
710165		150W	22500 lm		3000K		
710166					4000K		
710167					5000K		
710168					5700K		
710169					6500K		
710170		180W	27000 lm		3000K		685*287*109 mm
710171					4000K		
710172					5000K		
710173					5700K		
710174					6500K		
710175		200W	30000 lm		3000K		
710176					4000K		
710177					5000K		
710178					5700K		
710179					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
710180	160 lm/W	24W	3840 lm	Compatible NEMA	3000K	> 70	515*190*99 mm
710181					4000K		
710182					5000K		
710183					5700K		
710184					6500K		
710185		40W	6400 lm		3000K		
710186					4000K		
710187					5000K		
710188					5700K		
710189					6500K		
710190	150 lm/W	50W	7500 lm		3000K		
710191					4000K		
710192					5000K		
710193					5700K		
710194					6500K		
710195	160 lm/W	80W	12800 lm		3000K		575*312*109 mm
710196					4000K		
710197					5000K		
710198					5700K		
710199					6500K		
710200	150 lm/W	100W	15000 lm		3000K		
710201					4000K		
710202					5000K		
710203					5700K		
710204					6500K		
710205		120W	18000 lm		3000K		615*262*109 mm
710206					4000K		
710207					5000K		
710208					5700K		
710209					6500K		
710210		150W	22500 lm		3000K		
710211					4000K		
710212					5000K		
710213					5700K		
710214					6500K		
710215		180W	27000 lm		3000K		685*287*109 mm
710216					4000K		
710217					5000K		
710218					5700K		
710219					6500K		
710220		200W	30000 lm		3000K		
710221					4000K		
710222					5000K		
710223					5700K		
710224					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799984	Cellule photoélectrique on/off – NEMA 3 broches (100-277V)
799987	Cellule photoélectrique variation automatique – NEMA 5/7 broches (100-277V)
799988	Cellule photoélectrique variation auto + réduction nuit – NEMA 5/7 broches (100-277V)
799990	Bouchon court-circuit NEMA 3/5/7 broches