




LUSSIOI
PROTECH

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

HÉLIOS

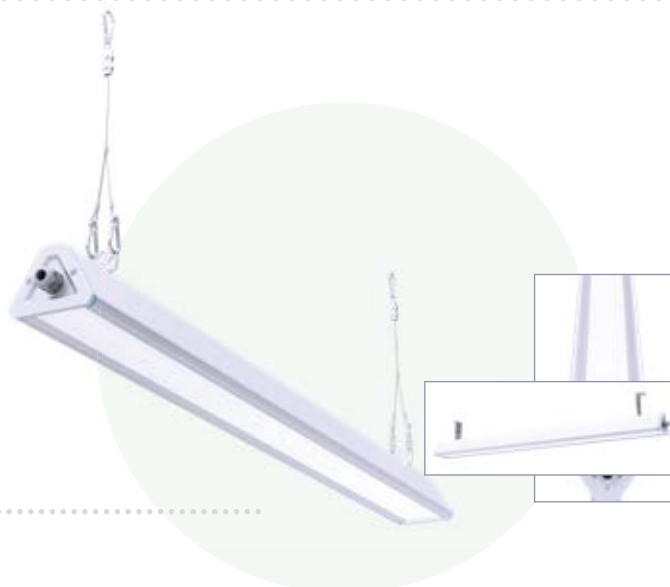

LED
PHILIPS

DRIVER
SOSEN



GARANTIE
7 ANS



Informations générales

Driver	Sosen
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	100-277 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 6 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation

1-10 V
DALI-2 (en option)
Compatible sensor (en option)

Angle de distribution lumineuse

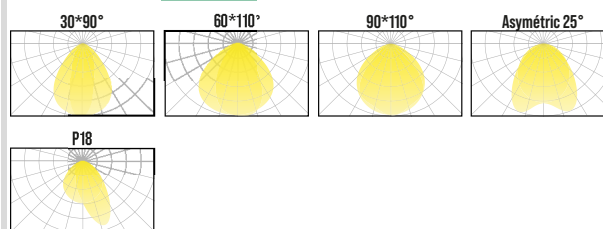

Accessoires



Câble pour
suspendre



Support de
montage mural



Support de
capteur



Capteur
micro-ondes



Capteur
infrarouge
passif (PIR)





Capteur
ZHAGA



Capteur
Bluetooth
Tuya



Télécommande

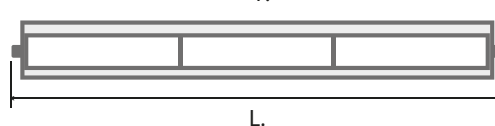



LUSSIOI
PROTECH

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
706000	160 lm/W	100W	16000 lm	1-10V	3000K	> 80	592*106*79 mm
706001					4000K		
706002					5000K		
706003					5700K		
706004					6500K		
706005		150W	24000 lm		3000K		892*106*79 mm
706006					4000K		
706007					5000K		
706008					5700K		
706009					6500K		
706010		200W	32000 lm		3000K		1192*106*79 mm
706011					4000K		
706012					5000K		
706013					5700K		
706014					6500K		
706015		240W	38400 lm		3000K		1492*106*79 mm
706016					4000K		
706017					5000K		
706018					5700K		
706019					6500K		
706045	160 lm/W	100W	16000 lm	DALI	3000K	> 80	592*106*79 mm
706046					4000K		
706047					5000K		
706048					5700K		
706049					6500K		
706050		150W	24000 lm		3000K		892*106*79 mm
706051					4000K		
706052					5000K		
706053					5700K		
706054					6500K		
706055		200W	32000 lm		3000K		1192*106*79 mm
706056					4000K		
706057					5000K		
706058					5700K		
706059					6500K		
706060		240W	38400 lm		3000K		1492*106*79 mm
706061					4000K		
706062					5000K		
706063					5700K		
706064					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
706065	160 lm/W	100W	16000 lm	Compatible sensor	3000K	> 80	592*106*79 mm
706066				Compatible sensor	4000K		
706067				Compatible sensor	5000K		
706068				Compatible sensor	5700K		
706069				Compatible sensor	6500K		
706070		150W	24000 lm	Compatible sensor	3000K		892*106*79 mm
706071				Compatible sensor	4000K		
706072				Compatible sensor	5000K		
706073				Compatible sensor	5700K		
706074				Compatible sensor	6500K		
706075		200W	32000 lm	Compatible sensor	3000K		1192*106*79 mm
706076				Compatible sensor	4000K		
706077				Compatible sensor	5000K		
706078				Compatible sensor	5700K		
706079				Compatible sensor	6500K		
706080		240W	38400 lm	Compatible sensor	3000K		1492*106*79 mm
706081				Compatible sensor	4000K		
706082				Compatible sensor	5000K		
706083				Compatible sensor	5700K		
706084				Compatible sensor	6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799929	Câble de suspension 1,1m avec anneau (lot de 2)
799930	Support mural à angle réglable
799938	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire – Merrytek (h ≤12m)
799918	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire – Merrytek (h ≤12m)
799917	Télécommande simple – capteurs Zhaga
799916	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire avec groupage – Merrytek (h ≤12m)
799915	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire avec groupage – Merrytek (h ≤12m)
799914	Télécommande de groupage
799913	Télécommande avec écran
799912	Détecteur Casambi Zhaga – micro-ondes + crépusculaire
799911	Détecteur Casambi Zhaga – PIR + crépusculaire
799910	Socle de détecteur Zhaga avec fixation