



LUSSIOI
PROTECH

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

HESTIA



LED
PHILIPS

DRIVER
SOSEN



GARANTIE
7 ANS

OPTION



Informations générales

Driver	Sosen
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	100-277 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 6 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
UGR (indice d'éblouissement unifié)	15 - 22
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique et Asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation

ON/OFF
1-10V (en Option)
DALI (en Option)
Compatible sensor (en Option)

Angle de distribution lumineuse



Accessoires



Câble de suspension



Support de plafond



Support



Support de capteur



Support de montage sur poteau



Capteur micro-ondes



Capteur infrarouge passif (PIR)




Capteur ZHAGA



Capteur Bluetooth Tuya



Télécommande

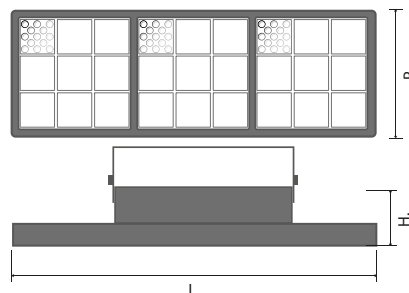



LUSSIOI
PROTECH

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
707000	160 lm/W	60W	9600 lm	ON/OFF	3000K	> 80	357*184*100 mm
707001					4000K		
707002					5000K		
707003					5700K		
707004					6500K		
707005		100W	16000 lm		3000K		
707006					4000K		
707007					5000K		
707008					5700K		
707009					6500K		
707010		120W	19200 lm		3000K		
707011					4000K		
707012					5000K		
707013					5700K		
707014					6500K		
707015		150W	24000 lm		3000K		
707016					4000K		
707017					5000K		
707018					5700K		
707019					6500K		
707020		200W	32000 lm		3000K		
707021					4000K		
707022					5000K		
707023					5700K		
707024					6500K		
707025		240W	38400 lm		3000K		
707026					4000K		
707027					5000K		
707028					5700K		
707029					6500K		
707060	160 lm/W	60W	9600 lm	1-10V	3000K	> 80	357*184*100 mm
707061					4000K		
707062					5000K		
707063					5700K		
707064					6500K		
707065		100W	16000 lm		3000K		
707066					4000K		
707067					5000K		
707068					5700K		
707069					6500K		
707070		120W	19200 lm		3000K		
707071					4000K		
707072					5000K		
707073					5700K		
707074					6500K		
707075		150W	24000 lm		3000K		
707076					4000K		
707077					5000K		
707078					5700K		
707079					6500K		
707080		200W	32000 lm		3000K		
707081					4000K		
707082					5000K		
707083					5700K		
707084					6500K		
707085		240W	38400 lm		3000K		
707086					4000K		
707087					5000K		
707088					5700K		
707089					6500K		



LUSSIOI
PROTECH

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)	
707090	160 lm/W	60W	9600 lm	DALI	3000K	> 80	357*184*100 mm	
707091					4000K			
707092					5000K			
707093					5700K			
707094					6500K			
707095		100W	16000 lm		3000K			
707096					4000K			
707097					5000K			
707098					5700K			
707099					6500K			
707100		120W	19200 lm		3000K			
707101					4000K			
707102					5000K			
707103					5700K			
707104					6500K			
707105		150W	24000 lm		3000K			
707106					4000K			
707107					5000K			
707108					5700K			
707109					6500K			
707110		200W	32000 lm		3000K			
707111					4000K			
707112					5000K			
707113					5700K			
707114					6500K			
707115		240W	38400 lm		3000K			
707116					4000K			
707117					5000K			
707118					5700K			
707119					6500K			
707120	60W	9600 lm	Compatible sensor	3000K	> 80	357*184*100 mm		
707121				4000K				
707122				5000K				
707123				5700K				
707124				6500K				
707125				100W			16000 lm	3000K
707126								4000K
707127								5000K
707128								5700K
707129								6500K
707130				120W			19200 lm	3000K
707131								4000K
707132								5000K
707133								5700K
707134								6500K
707135	150W	24000 lm		3000K				
707136				4000K				
707137				5000K				
707138				5700K				
707139				6500K				
707140	200W	32000 lm		3000K				
707141				4000K				
707142				5000K				
707143				5700K				
707144				6500K				
707145	240W	38400 lm		3000K				
707146				4000K				
707147				5000K				
707148				5700K				
707149				6500K				

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799929	Câble de suspension 1,1m avec anneau (lot de 2)
799969	Support de montage
799972	Support de détecteur - socle Zhaga
799918	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire - Merrytek (h ≤12m)
799917	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire - Merrytek (h ≤12m)
799916	Télécommande simple - capteurs Zhaga
799915	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire avec groupage - Merrytek (h ≤12m)
799914	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire avec groupage - Merrytek (h ≤12m)
799913	Télécommande de groupage
799912	Télécommande avec écran
799911	Détecteur Casambi Zhaga - micro-ondes + crépusculaire
799910	Détecteur Casambi Zhaga - PIR + crépusculaire