




LUSSIOL
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

MAGNUS

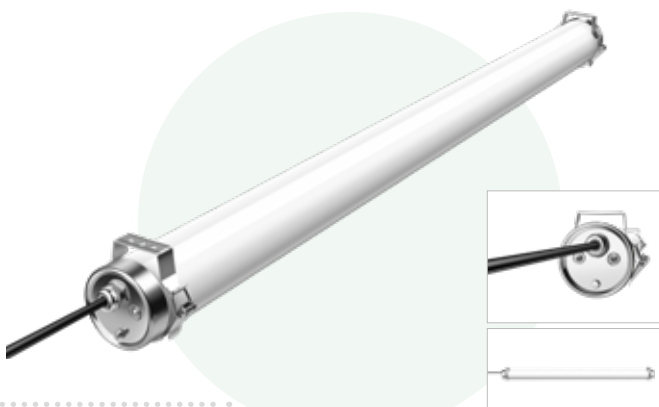

Informations générales

Driver	Tridonic
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	220-240 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel 2 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 15 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-20 à +45 °C

Commandes et Gradation

ON/OFF
DALI (en option)


Angle de distribution lumineuse



Accessoires



Boucle en acier
inoxydable

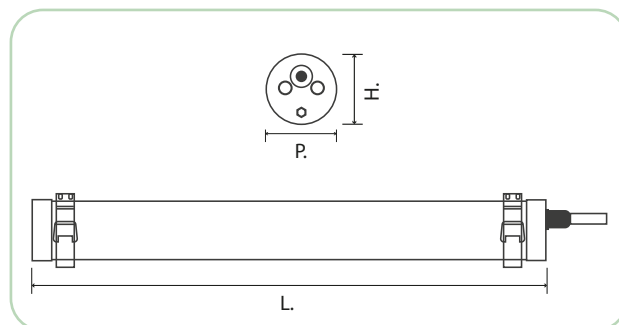



LUSSIOI
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
724000	150 lm/W	20W	3000 lm	ON/OFF	3000K	> 80	600*81*81 mm
724001					4000K		
724002					5000K		
724003					5700K		
724004					6500K		
724005		40W	6000 lm		3000K		1200*81*81 mm
724006					4000K		
724007					5000K		
724008					5700K		
724009					6500K		
724010		60W	9000 lm		3000K		
724011					4000K		
724012					5000K		
724013					5700K		
724014					6500K		
724015		20W	3000 lm	DALI	3000K		600*81*81 mm
724016					4000K		
724017					5000K		
724018					5700K		
724019					6500K		
724020		40W	6000 lm		3000K		1200*81*81 mm
724021					4000K		
724022					5000K		
724023					5700K		
724024					6500K		
724025		60W	9000 lm		3000K		
724026					4000K		
724027					5000K		
724028					5700K		
724029	6500K						