



LUSSIOI
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

PANEL



LED
PHILIPS

DRIVER
LIFUD

IP20

IK02

DIMMABLE

GARANTIE
7 ANS

Informations générales

Driver	Lifud
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	220-240 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 2
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
UGR (indice d'éblouissement unifié)	< 19
Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 10 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-30 à +45 °C

Commandes et Gradation

ON/OFF
DALI + PUSH (en option)

Angle de distribution lumineuse




Accessoires



Câble de suspension



Cadre de montage en surface

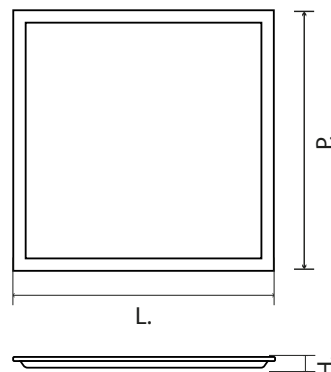

Le Panel est livré avec filin de sécurité

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION [L*P*H]
702000	120 lm/W	34W	4080 lm	ON/OFF	3000K	> 80	595*595*32 mm
702001					4000K		
702002					5000K		
702003					5700K		
702004					6500K		
702010					3000K		620*620*32 mm
702011				DALI+PUSH	4000K		
702012					5000K		
702013					5700K		
702014					6500K		
702030					3000K		595*595*32 mm
702031					4000K		
702032					5000K		
702033					5700K		
702034					6500K		
702040					3000K		620*620*32 mm
702041					4000K		
702042					5000K		
702043					5700K		
702044					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799994	Câble de suspension (kit complet)
799995	Cadre saillie blanc sans vis – 600×600
799997	Cadre saillie blanc sans vis – 620×620