SAGA



LED CREE | DRIVER SOSEN | IP66 | IK08 | DIMMABLE | GARANTIE 7 ANS


Informations générales	
Driver	Sosen
Durée de vie	108000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	180-305 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 6 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45°C

Commandes et Gradation
1-10V


Angle de distribution lumineuse



Accessoires



Laser de visée
(portée max. : 1000 m)

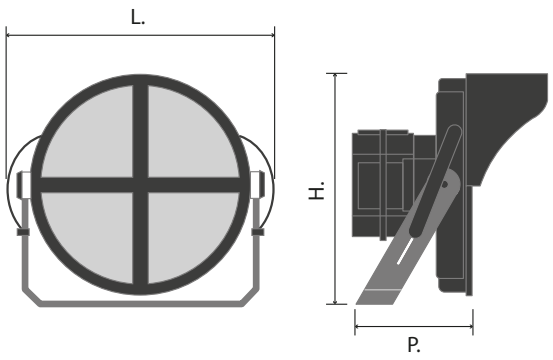

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
716000	190 lm/W	500W	95000 lm	1-10V	3000K	> 70	592*263*509 mm
716001					4000K		
716002					5000K		
716003					5700K		
716004					6500K		
716005	180 lm/W	600W	108000 lm		3000K		
716006					4000K		
716007					5000K		
716008					5700K		
716009					6500K		
716010	190 lm/W	800W	152000 lm		3000K		697*263*649 mm
716011					4000K		
716012					5000K		
716013					5700K		
716014					6500K		
716015	180 lm/W	1000W	180000 lm		3000K		
716016					4000K		
716017					5000K		
716018					5700K		
716019					6500K		
716020	170 lm/W	1500W	255000 lm		3000K		831*571*772 mm
716021					4000K		
716022					5000K		
716023					5700K		
716024					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799908	Viseur laser de pointage (portée max. 1000m)