LUSSIOL PROTECH



SPINLIGHT
PUISSANCE RÉGLABLE

LED PHILIPS | DRIVER BOKE | IP65 | IK08 | DIMMABLE | GARANTIE 7 ANS


Informations générales	
Driver	Boke
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	220-240 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel 2 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 15 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation
Puissance ajustable

Angle de distribution lumineuse




Accessoires



Télécommande



Câble avec connecteur mâle/femelle

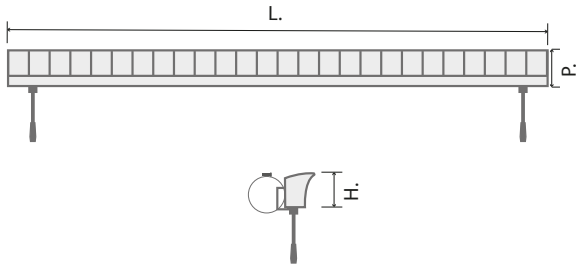

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
701040	150 lm	45/60/75W	6750 / 9000 / 11250 lm/W	Puissance ajustable	3000K	> 80	1516*117*83 mm
701041					4000K		
701042					5000K		
701043					5700K		
701044					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799934	Télécommande – réglage puissance et température de couleur (3 niveaux)
799931	Câble d'alimentation 1m – 3x2,5mm² – connecteur femelle
799932	Câble d'alimentation 1m – 3x2,5mm² – connecteur mâle
799933	Câble de liaison 1,5m – 3x2,5mm² – connecteurs mâle/femelle



