LUSSIOL PROTECH



SPINLIGHT

LED PHILIPS · DRIVER TRIDONIC · IP65 · IK08 · DIMMABLE · GARANTIE 7 ANS


Informations générales	
Driver	Tridonic
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	220-240 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel 2 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 15 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation
ON/OFF


Angle de distribution lumineuse



Accessoires



Câble avec connecteur mâle/femelle

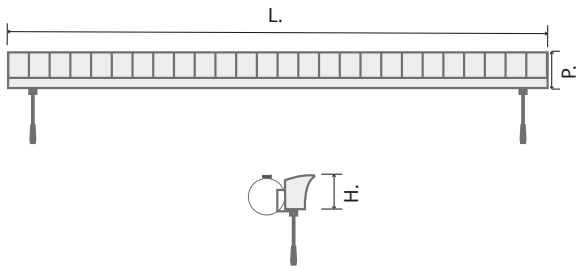

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
701000	150 lm/W	30W	4500 lm	ON/OFF	3000K	> 80	1516*117*83 mm
701001					4000K		
701002					5000K		
701003					5700K		
701004					6500K		
701005		43W	6450 lm		3000K		
701006					4000K		
701007					5000K		
701008					5700K		
701009					6500K		
701010		60W	9000 lm		3000K		
701011					4000K		
701012					5000K		
701013					5700K		
701014					6500K		
701015		80W	12000 lm		3000K		
701016					4000K		
701017					5000K		
701018					5700K		
701019					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799931	Câble d'alimentation 1m – 3x2,5mm² – connecteur femelle
799932	Câble d'alimentation 1m – 3x2,5mm² – connecteur mâle
799933	Câble de liaison 1,5m – 3x2,5mm² – connecteurs mâle/femelle