LUSSIOL PROTECH

SVEN



LED PHILIPS | DRIVER DONE SOSEN | IP66 | IK08 | DIMMABLE | GARANTIE 7 ANS | OPTION


Informations générales	
Driver	Done / Sosen
Durée de vie	90000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	100-277 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 6 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique et asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation
ON/OFF 1-10V (en option) DALI (en option)
Compatible sensor (en option)


Angle de distribution lumineuse

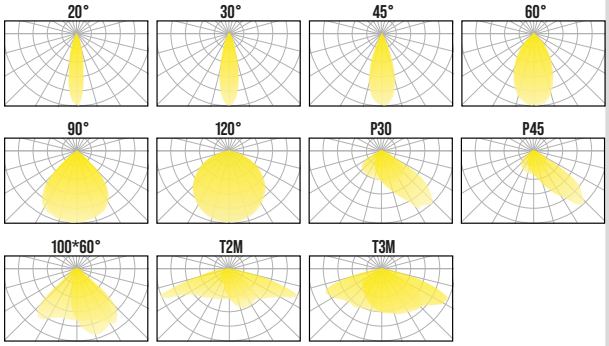

Accessoires



Capteur modulaire

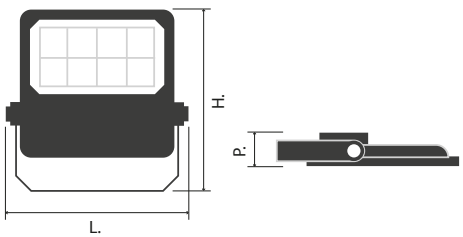

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
718020	170 lm/W	100W	17000 lm	ON/OFF (Sosen)	3000K	> 80	308*53*302 mm
718021					4000K		
718022					5000K		
718023					5700K		
718024					6500K		
718025		150W	25500 lm		3000K		358*53*302 mm
718026					4000K		
718027					5000K		
718028					5700K		
718029					6500K		
718030		200W	34000 lm		3000K		372*53*352 mm
718031					4000K		
718032					5000K		
718033					5700K		
718034					6500K		
718035		300W	51000 lm		3000K		430*53*403 mm
718036					4000K		
718037					5000K		
718038					5700K		
718039					6500K		
718040		100W	17000 lm	1-10V (Sosen)	3000K		308*53*302 mm
718041					4000K		
718042					5000K		
718043					5700K		
718044					6500K		
718045		150W	25500 lm		3000K		358*53*302 mm
718046					4000K		
718047					5000K		
718048					5700K		
718049					6500K		
718050		200W	34000 lm		3000K		372*53*352 mm
718051					4000K		
718052					5000K		
718053					5700K		
718054					6500K		
718055		300W	51000 lm		3000K		430*53*403 mm
718056					4000K		
718057					5000K		
718058					5700K		
718059					6500K		
718060		100W	17000 lm	DALI (Sosen)	3000K		308*53*302 mm
718061					4000K		
718062					5000K		
718063					5700K		
718064					6500K		
718065		150W	25500 lm		3000K		358*53*302 mm
718066					4000K		
718067					5000K		
718068					5700K		
718069					6500K		
718070		200W	34000 lm		3000K		372*53*352 mm
718071					4000K		
718072					5000K		
718073					5700K		
718074					6500K		
718075		300W	51000 lm		3000K		430*53*403 mm
718076					4000K		
718077					5000K		
718078					5700K		
718079					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
718000	170 lm/W	10W	1700 lm	ON/OFF (Done)	3000K	> 80	197*42*195 mm
718001					4000K		
718002					5000K		
718003					5700K		
718004					6500K		
718005	160 m/W	20W	3200 lm		3000K		
718006					4000K		
718007					5000K		
718008					5700K		
718009					6500K		
718010	150 m/W	30W	4500 lm		3000K		230*48*290 mm
718011					4000K		
718012					5000K		
718013					5700K		
718014					6500K		
718015	160 m/W	50W	8000 lm		3000K		415*310*120 mm
718016					4000K		
718017					5000K		
718018					5700K		
718019					6500K		
718080	170 lm/W	10W	1700 lm	Compatible sensor (Done)	3000K		197*42*195 mm
718081					4000K		
718082					5000K		
718083					5700K		
718084					6500K		
718085	160 m/W	20W	3200 lm		3000K		
718086					4000K		
718087					5000K		
718088					5700K		
718089					6500K		
718090	150 m/W	30W	4500 lm		3000K		230*48*290 mm
718091					4000K		
718092					5000K		
718093					5700K		
718094					6500K		
718095	160 m/W	50W	8000 lm		3000K		415*310*120 mm
718096					4000K		
718097					5000K		
718098					5700K		
718099					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799921	Détecteur micro-ondes 5,8GHz + crépusculaire – connexion rapide
799920	Détecteur PIR infrarouge + crépusculaire – connexion rapide