LUSSIOL PROTECH

VIGGO



LED CREE | DRIVER MEANWELL | IP66 | IK08 | DIMMABLE | GARANTIE 7 ANS


Informations générales	
Driver	Meanwell
Durée de vie	108000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	100-277 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 4 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique et asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation
ON/OFF
1-10V


Angle de distribution lumineuse

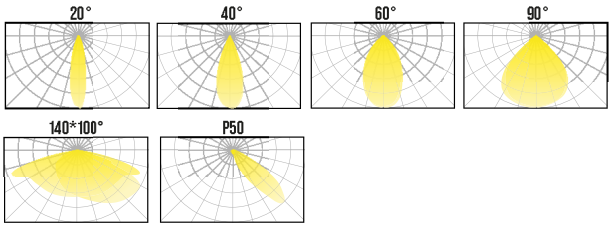

Accessoires



Visière anti-éblouissement

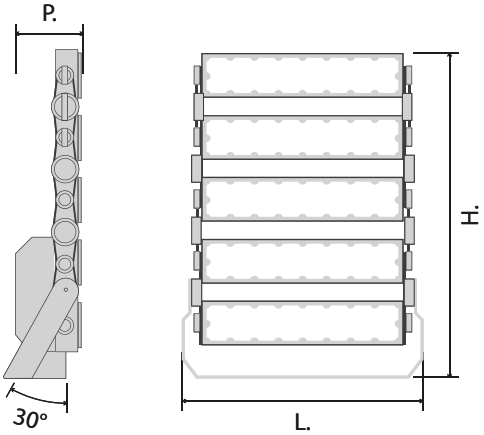

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
717000	150 lm/W	250W	37500 lm/W	ON/OFF	3000K	> 70	350*160*332 mm
717001					4000K		
717002					5000K		
717003					5700K		
717004					6500K		
717005		500W	75000 lm		3000K		350*160*828 mm
717006					4000K		
717007					5000K		
717008					5700K		
717009					6500K		
717010		750W	112500 lm		3000K		587*195*484 mm
717011					4000K		
717012					5000K		
717013					5700K		
717014					6500K		
717015		1000W	150000 lm		3000K		587*195*632 mm
717016					4000K		
717017					5000K		
717018					5700K		
717019					6500K		
717020		1200W	180000 lm		3000K		587*195*780 mm
717021					4000K		
717022					5000K		
717023					5700K		
717024					6500K		
717025		1500W	225000 lm		3000K		587*195*928 mm
717026					4000K		
717027					5000K		
717028					5700K		
717029					6500K		
717030		250W	37500 lm/W	1-10V	3000K		350*160*332 mm
717031					4000K		
717032					5000K		
717033					5700K		
717034					6500K		
717035		500W	75000 lm		3000K		350*160*828 mm
717036					4000K		
717037					5000K		
717038					5700K		
717039					6500K		
717040		750W	112500 lm		3000K		587*195*484 mm
717041					4000K		
717042					5000K		
717043					5700K		
717044					6500K		
717045		1000W	150000 lm		3000K		587*195*632 mm
717046					4000K		
717047					5000K		
717048					5700K		
717049					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
717050	150 lm/W	1200W	180000 lm	1-10V	3000K		587*195*780 mm
717051					4000K		
717052					5000K		
717053					5700K		
717054					6500K		
717055		1500W	225000 lm		3000K		587*195*928 mm
717056					4000K		
717057					5000K		
717058					5700K		
717059					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799922	Déflecteur anti-pollution lumineuse (250W / 500W)
799923	Déflecteur anti-pollution lumineuse (750W et +)