LUSSIOL PROTECH

POSEÏDON



LED CREE · DRIVER SOSEN MOSO · IP66 · IK08 · DIMMABLE · GARANTIE 7 ANS · OPTION


Informations générales	
Driver	Sosen / Moso
Durée de vie	108000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité	
Tension et fréquence	100-277 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 10 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K
Type d'optique	Asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +40 °C
Diamètre de mâts adapté	60 mm

Commandes et Gradation
ON/OFF
Compatible NEMA (en option)
Compatible ZHAGA (en option

Angle de distribution lumineuse

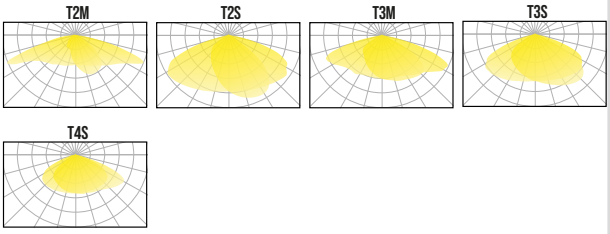


Accessoires



Cellule photoélectrique pour support NEMA



Cellule photoélectrique pour support ZHAGA

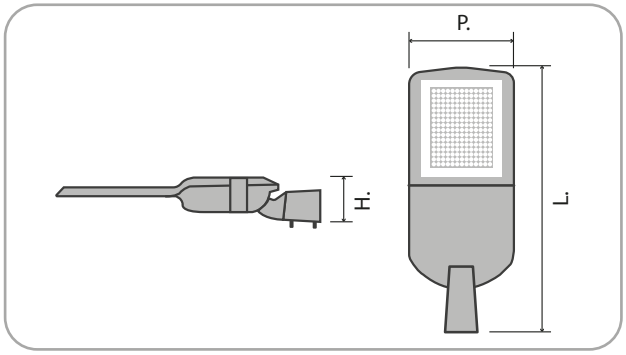

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
709055	180 lm/W	24W	4320 lm	ON/OFF (Sosen)	3000K	> 70	493*174*108 mm
709056					4000K		
709057					5000K		
709058					5700K		
709059					6500K		
709060		40W	7200 lm		3000K		
709061					4000K		
709062					5000K		
709063					5700K		
709064					6500K		
709065		50W	9000 lm		3000K		
709066					4000K		
709067					5000K		
709068					5700K		
709069					6500K		
709070		60W	10800 lm		3000K		562*200*108 mm
709071					4000K		
709072					5000K		
709073					5700K		
709074					6500K		
709075		80W	14400 lm		3000K		
709076					4000K		
709077					5000K		
709078					5700K		
709079					6500K		
709080		100W	18000 lm		3000K		607*240*108 mm
709081					4000K		
709082					5000K		
709083					5700K		
709084					6500K		
709085		120W	21600 lm		3000K		
709086					4000K		
709087					5000K		
709088					5700K		
709089					6500K		
709090		150W	27000 lm		3000K		680*240*108 mm
709091					4000K		
709092					5000K		
709093					5700K		
709094					6500K		
709095		180W	32400 lm		3000K		
709096					4000K		
709097					5000K		
709098					5700K		
709099					6500K		
709100		200W	36000 lm		3000K		766*300*108 mm
709101					4000K		
709102					5000K		
709103					5700K		
709104					6500K		
709105		240W	43200 lm		3000K		
709106					4000K		
709107					5000K		
709108					5700K		
709109					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
709110	180 lm/W	24W	4320 lm	Compatible NEMA (Sosen)	3000K	> 70	493*174*108 mm
709111					4000K		
709112					5000K		
709113					5700K		
709114					6500K		
709115		40W	7200 lm		3000K		
709116					4000K		
709117					5000K		
709118					5700K		
709119					6500K		
709120		50W	9000 lm		3000K		
709121					4000K		
709122					5000K		
709123					5700K		
709124					6500K		
709125		60W	10800 lm		3000K		562*200*108 mm
709126					4000K		
709127					5000K		
709128					5700K		
709129					6500K		
709130		80W	14400 lm		3000K		
709131					4000K		
709132					5000K		
709133					5700K		
709134					6500K		
709135		100W	18000 lm		3000K		607*240*108 mm
709136					4000K		
709137					5000K		
709138					5700K		
709139					6500K		
709140		120W	21600 lm		3000K		
709141					4000K		
709142					5000K		
709143					5700K		
709144					6500K		
709145		150W	27000 lm		3000K		680*240*108 mm
709146					4000K		
709147					5000K		
709148					5700K		
709149					6500K		
709150		180W	32400 lm		3000K		
709151					4000K		
709152					5000K		
709153					5700K		
709154					6500K		
709155		200W	36000 lm		3000K		766*300*108 mm
709156					4000K		
709157					5000K		
709158					5700K		
709159					6500K		
709160		240W	43200 lm		3000K		
709161					4000K		
709162					5000K		
709163					5700K		
709164					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
709165	180 lm/W	24W	4320 lm	ON/OFF (Moso)	3000K	> 70	493*174*108 mm
709166					4000K		
709167					5000K		
709168					5700K		
709169					6500K		
709170		40W	7200 lm		3000K		
709171					4000K		
709172					5000K		
709173					5700K		
709174					6500K		
709175		60W	10800 lm		3000K		562*200*108 mm
709176					4000K		
709177					5000K		
709178					5700K		
709179					6500K		
709180		80W	14400 lm		3000K		
709181					4000K		
709182					5000K		
709183					5700K		
709184					6500K		
709185		100W	18000 lm		3000K		607*240*108 mm
709186					4000K		
709187					5000K		
709188					5700K		
709189					6500K		
709190		120W	21600 lm		3000K		
709191					4000K		
709192					5000K		
709193					5700K		
709194					6500K		
709195		150W	27000 lm		3000K		680*240*108 mm
709196					4000K		
709197					5000K		
709198					5700K		
709199					6500K		

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
709200	180 lm/W	24W	4320 lm	Compatible ZHAGA (Moso)	3000K		493*174*108 mm
709201					4000K		
709202					5000K		
709203					5700K		
709204					6500K		
709205		40W	7200 lm		3000K		
709206					4000K		
709207					5000K		
709208					5700K		
709209					6500K		
709210		60W	10800 lm		3000K		562*200*108 mm
709211					4000K		
709212					5000K		
709213					5700K		
709214					6500K		
709215		80W	14400 lm		3000K		
709216					4000K		
709217					5000K		
709218					5700K		
709219					6500K		
709220		100W	18000 lm		3000K		607*240*108 mm
709221					4000K		
709222					5000K		
709223					5700K		
709224					6500K		
709225		120W	21600 lm		3000K		
709226					4000K		
709227					5000K		
709228					5700K		
709229					6500K		
709230		150W	27000 lm		3000K		680*240*108 mm
709231					4000K		
709232					5000K		
709233					5700K		
709234					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799984	Cellule photoélectrique on/off – NEMA 3 broches (100-277V)
799987	Cellule photoélectrique variation automatique – NEMA 5/7 broches (100-277V)
799988	Cellule photoélectrique variation auto + réduction nuit – NEMA 5/7 broches (100-277V)
799989	Interface gradation DALI 2.0 – éclairement constant + réduction nuit – socle Zhaga
799990	Bouchon court-circuit NEMA 3/5/7 broches