



LUSSIOI
PROTECH

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

HERA

HORIZONTAL



LED
CREE

DRIVER
INVENTRONIC



GARANTIE
7 ANS

Informations générales

Driver	Inventronic
Durée de vie	144000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	180-528 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	10 kV mode différentiel 10 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique et asymétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation

DALI+ / DMX+ / 0-10V

Angle de distribution lumineuse

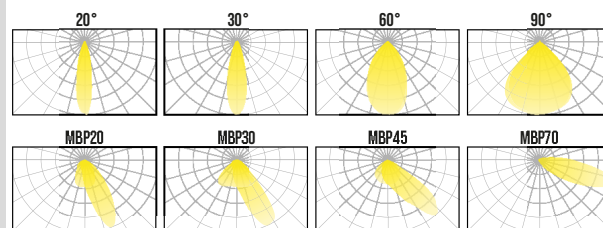

Accessoires




Boîte électrique



Visière
anti-éblouissement



Laser de visée

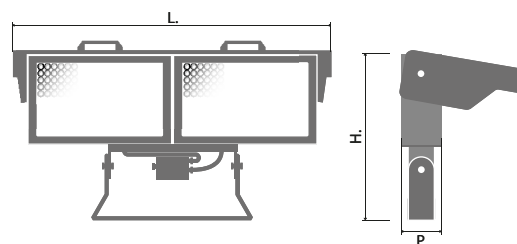

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION [L*P*H]
703015	170 lm/W	1000 W	170000 lm	DALI+ / DMX+ / 0-10V	3000K	> 70	920*127*558 mm
703016					4000K		
703017					5000K		
703018					5700K		
703019					6500K		
703020		1200 W	204000 lm		3000K		
703021					4000K		
703022					5000K		
703023					5700K		
703024					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799926	Viseur laser de pointage (portée max. 1000m)
799909	Armoire électrique